



IDG VISION

ALÜMİNYUM RADYATÖR

www.dgvision.com.tr

Hayatı Isıtan
Mükemmel
Tasarımlar...

Heating Lives
With Perfect
Designs...





ANLAYIŞ

DG Vision'un üretim anlayışı kendini yenilemeyi esas alır. Bunun için en önemli unsur müşterilerinden aldığı geri dönüşlerdir. Müşteri talepleri doğrultusunda şekillenen esnek üretim anlayışı sayesinde DG Vision sürekli kendini yeniler. DG Vision, üretimin ilk aşamasından nihai ürünün elde edildiği son aşamaya kadar ki olan süreçte; teknolojiyi en üst seviyede şekillendirir. Amaç sadece kaliteli değil, estetik yönüyle de öne çıkacak üretim yapabilmektir. Bu sebeple teknolojinin imkanlarıyla tasarım gücünü birleştirir. Sonuçta yüksek verimliliğe sahip, mekanları estetik yönüyle bütünleyen kaliteli ürünlere imza atar.

KALİTE POLİTİKAMIZ

DG Vision'un kalite politikası; en kaliteli ürünleri, kendi özgün tasarımlarıyla bütünleyerek, verimli ve dayanıklı ürünleri ekonomik çözümler ile müşterilerine sunmak ve Dünya standartlarında üretim yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Ürünlerinde kalitesini ve tasarım gücünü kullanarak Dünya pazarında yer almak.

MİSYONUMUZ

Üretim anlayışı ve sürekli kendi kendini yenileyen yapısıyla ülke içinde standartların yeniden belirlenmesine katkı sağlayarak hem kendisini hem de sektörü ileri taşımak.



WORKING MENTALITY

DG Vision production concept is based on self-renewal. The most important factor is feedback from customers. DG Vision constantly renews itself according to customer demands through flexible production concept. DG Vision moves with a passion that will give spirit to technology from the first stage of production until the final stage of the production. For this purpose, uses the opportunity of technology. The aim is not only high quality; aesthetic aspects will be highlighted in the production to do. For this reason, the technology combines the power of design possibilities. As a result of high productivity, high quality sites that complement the aesthetic aspects of products are signed.

QUALITY POLICY

DG Vision's quality policy is to complement its own unique designs with top-quality products, to provide efficient and durable products with economical solutions to its customers and to produce world-class standards.

OUR VISION

DG Vision is to take place in the world market by using the quality of products and the power of designs.

OUR MISSION

DG Vision's aim is to move forward itself as well as industry by contributing to the re-determination the country standards with its working mentality and structure of production and continuous self-renewal.

DG VISION'UN AVANTAJLARI

İşlevsel avantajlar

- Hammaddesi ve hammaddeyi ürüne dönüştüren teknolojisi sayesinde ısı verimliliğinde liderdir.
- Hem süratli hem de homojen ısınma konforu için dizayn edilmiştir. Isınma maliyetlerinizi düşürerek tasarruf etmenize imkan tanır.

Tasarım avantajları

- Tasarım özellikleri işlevselliğin yanına estetiği ekler.
- Farklı renk seçenekleriyle mekanlarınızı zenginleştirir. İhtiyaçlarınız ve tercihlerinize göre farklı boyutlarda üretilebilir.

Yapısal avantajlar

- Hammadde hafifliği ile yapılarınıza ağırlık yüklemes.
- Dayanıklılığı ile hem uzun süre kullanıma uygun hem de güvenliliği esas alır.
- Üretim yöntemleri kaynak içermediğinden uzun ömür ve direnci garanti eder.

DG VISION ADVANTAGES

Functional advantages

- Raw materials and raw materials into product, technology leader in thermal efficiency.
- Both are designed for rapid and uniform heating comfort.
- Warm-up allows you to save by reducing your costs.

Design Advantages

- Design features add functionality over aesthetics.
- Different locations enhance the colors.
- Can be produced in Different sizes according to your needs and preferences.

Structural advantages

- With the lightness of raw material, your constructions don't get a huge weight.
- Durability and safety are based on both the long period of time as well as suitable for use.
- Production methods, the source does not contain guarantees long life and resistance.

TEKNİK VE YAPI / TECHNIC AND FORM



TEKNİK / TECHNIC

Malzeme / Material	: Alüminyum / Aluminium
Kimyasal Tanım / Chemical Description	: AlMgSiO.5
Alüminyum İçeriği / Aluminum Content	: %98
Uyduğu Standart / Appropriate Standard	: AA 6063
Isıl İletim Katsayısı / Thermal Conductivity	: 179 Kcal/Wh °C
Korozyona Dayanımı / Corrosion Resistance	: Mükemmel / Excellent
Özgül Ağırlık / Specic Gravity	: 2.71 g/cm3
Üretim Tekniği / Production Technique	: Ekstrüzyon / Extrusion
Yüzey Yapısı / Surface Structure	: Pürüzsüz Yüzey / Smooth Surface
Profil Kalite Belgeleri / Profile Quality Certicates	: ISO 9001, QUALICOAT
İşletme Basıncı / Operating Pressure	: 9 Bar
Test Basıncı / Test Pressure	: 20 Bar

YAPI

- Su iletim parçalarında et kalınlığı en az 2,3mm'dir.
- Tek parça gövde profili nedeniyle, ısı kanatlara doğrudan iletilir.
- Isıtılan hava DG Vision Echo, Larissa ve Arina'ya özgü çapraz konveksiyon tekniği ile ortama yayılır.
- Bu sayede sıcak hava kullanım mekanlarına eşit olarak yayılarak konforlu ısınma sağlar.
- Su kanalları DG Vision'a özgü kaynaksız, vidasız, contasız, kimyasalsız doğal sıkı geçme tekniği ile 220 bar basınçta birleştirilir.
- Her 750 Kcal ısı için sadece 0.9 Lt. su kullanımı.

FORM

- The wall thickness of water transmission parts is minimum 2,3 mm.
- By one-piece body profile, the heat is transmitted directly to the wings.
- Heated air emitted by DG Vision Echo, Larissa and Arina's specic cross-convection technique.
- In this way, warm air heating provides a comfortable user sites, spreading evenly.
- Water channels DG Vision specic seamless, screwless, sealing, chemical free natural sealing technique, combined with the pressure of 220 bar.
- For every 750 kcal it provides only 0.9 liters of the use of water-saving heat.

Mekanlara değer katan,
modern bir tasarım...
A modern design enriching
the ambiance...



Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Dilim Geniřlięi / Slice Width (mm)	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
ECHO 30	200	275	80	67	58
ECHO 40	400	375	80	94	81
ECHO 50	500	475	80	112	98
ECHO 60	600	575	80	134	117
ECHO 80	800	775	80	180	155
ECHO 90	900	875	80	201	174
ECHO 100	1000	975	80	223	193
ECHO 120	1200	1175	80	267	231
ECHO 140	1400	1375	80	310	269
ECHO 160	1600	1575	80	353	307
ECHO 180	1800	1775	80	396	345
ECHO 200	2000	1975	80	440	383
ECHO 220	2200	2175	80	484	421
ECHO 240	2400	2375	80	528	459



Echo, İnceliğin sunduğu estetiği radyatörle buluşturuyor. Minimalist yapısı ve çizgileriyle ECHO, estetiğinin yanında Karşıt Hava Akımı oluşturularak elde edilen yüksek sıcaklığın konforunu sunuyor.

Echo is the radiator where elegance meets with aesthetic. With its minimalist design and lines, it not only looks elegance it also offers high temperature by forming Reverse Air Flow System (counter air streams)


TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (90/70-20 $^{\circ}\text{C}$)

Dilim Geniřlięi / Slice Width	80 mm
Kalınlıęı / Thickness	30 mm
Radyatör Boyu / Radiator Length	(Dilim sayısı / Number of slices X 80) + 6 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance	Yükseklik / Height - 25 mm
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	70 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	85 mm

İnceliğin verimle buluşması..

The meeting of efficiency with subtlety

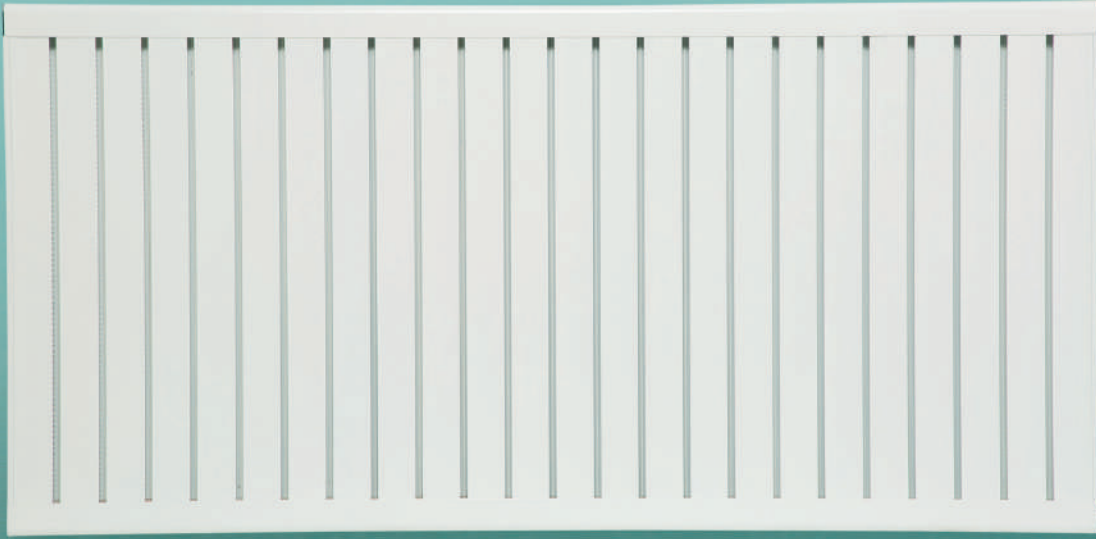

Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Dilim Genişliği / Slice Width (mm)	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
Arina 30	300	260	50	44	38
Arina 40	400	360	50	61	52
Arina 50	500	460	50	74	64
Arina 60	600	560	50	92	79
Arina 80	800	760	50	118	102
Arina 90	900	860	50	133	114
Arina 100	1000	960	50	147	127
Arina 120	1200	1160	50	177	153
Arina 140	1400	1360	50	205	178
Arina 160	1600	1560	50	235	204
Arina 180	1800	1760	50	264	229
Arina 200	2000	1960	50	293	254
Arina 220	2200	2160	50	308	266
Arina 240	2400	2360	50	350	394



Arina inceliği ile fark yaratacak, mekanlarınıza zerafet katacak bir ürün olarak tasarlanmıştır. Verimi önceleyen üretim anlayışı, zarif gövdenin içine kalın kanallar ekleyerek , en sıcak radyatörü oluşturur.

Arina will make a difference with thinnes, designed as a product that will add elegance to your spaces. By adding the channels inside of an elegance body, the production that gives priority to the yield creates the warmest radiator.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

TS EN ISO 442/2 - Δ 60 °C (90/70-20 °C)

Dilim Geniřlięi / Slice Width	50 mm
Kalınlıęı / Thickness	30 mm
Radyatör Boyu / Radiator Length	(Dilim sayısı / Number of slices X 50) + 6 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance	Yükseklik / Height - 40 mm
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	70 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	85 mm

İnceliğin ve zarifliğin teması Theme of elegance and fineness..



Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Dilim Genişliği / Slice Width (mm)	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
Larissa 30	200	275	40	42	36
Larissa 40	400	375	40	55	48
Larissa 50	500	475	40	69	60
Larissa 60	600	575	40	82	72
Larissa 80	800	775	40	110	96
Larissa 90	900	875	40	124	108
Larissa 100	1000	975	40	138	120
Larissa 120	1200	1175	40	166	144
Larissa 140	1400	1375	40	193	168
Larissa 160	1600	1575	40	221	192
Larissa 180	1800	1775	40	248	216
Larissa 200	2000	1975	40	276	240
Larissa 220	2200	2175	40	304	264
Larissa 240	2400	2375	40	331	288



Larissa, bir mühendislik harikası olarak sizlerin karşısına çıkıyor. Dilim adedi ile dilim inceliği arasındaki orantı ince hesaplara dayanıyor. Karşıt hava prensibi ile çalışan radyatörümüz ince ve zarif görünümü olsa da, teknolojik yapısı gereği hiç umulmayacak yüksek ısı performansı sağlayabiliyor.

Larissa, is an engineering masterpiece with the finesse calculations in ratio of slice number and thinness. It works with Reverse air flow system (counter-air) principle. Even though it has a slim and elegant look, due to the technological structure it provides a high-heating performance

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60^\circ\text{C}$ (90/70-20 $^\circ\text{C}$)

Dilim Geniřlięi / Slice Width	40 mm
Kalınlıęı / Thickness	30 mm
Radyatör Boyu / Radiator Length	(Dilim sayısı / Number of slices X 80) + 6 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance	Yükseklik / Height - 25 mm
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	70 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	85 mm

Mekanlarınızı estetikle ısıtın

Preheat aesthetically your places



Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Dilim Geniřlięi / Slice Width (mm)	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
Asteria 30	300	260	50	59	51
Asteria 40	400	360	50	75	64
Asteria 50	500	460	50	93	80
Asteria 60	600	560	50	106	92
Asteria 80	800	760	50	144	125
Asteria 90	900	860	50	165	143
Asteria 100	1000	960	50	181	157
Asteria 120	1200	1160	50	218	189
Asteria 140	1400	1360	50	254	220
Asteria 160	1600	1560	50	288	250
Asteria 180	1800	1760	50	322	280
Asteria 200	2000	1960	50	357	310
Asteria 240	2400	2360	50	428	372



Asteria mühendislerimiz tarafından, yumuşak hatlarıyla mekanlarınıza, estetik katacak bir ürün olarak tasarlanmıştır. Her iki yüzü birden kullanılabilen Asteria, zarif kapak tasarımıyla bütünlük arzeder. Isı verimliliği ve renk seçenekleriyle tasarruf ve yaratıcılığı buluşturur.

Asteria was designed by our engineers as a product that will add aesthetics to your places with the soft lines. Asteria provides a unity with an elegant cover design and both sides can be used. Asteria comes with heat-efficiency and different color choices that reduces costs and meets with creativity.


TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60^{\circ}\text{C}$ (90/70-20 $^{\circ}\text{C}$)

Dilim Geniřlięi / Slice Width	50 mm
Kalınlıęı / Thickness	50 mm
Radyatör Boyu / Radiator Length	(Dilim sayısı / Number of slices X 50) + 6 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance	Yükseklik / Height - 40 mm
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	50/70 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	75/95 mm

Tasarımın özgürlüğe yolculuğu...

Design's journey to freedom...

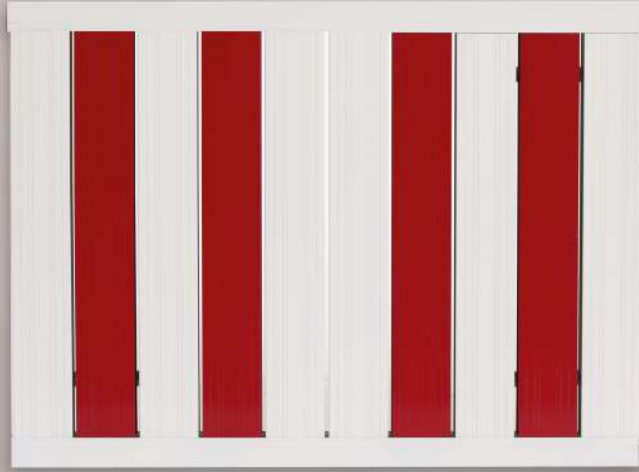

Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Dilim Genişliği / Slice Width (mm)	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice	
				Watt	Kcal/h
Ardore 30	300	260	80	73	63
Ardore 40	400	360	80	97	84
Ardore 50	500	460	80	121	105
Ardore 60	600	560	80	145	126
Ardore 80	800	760	80	193	168
Ardore 90	900	860	80	217	189
Ardore 100	1000	960	80	242	210
Ardore 120	1200	1160	80	290	252
Ardore 140	1400	1360	80	338	294
Ardore 160	1600	1560	80	386	336
Ardore 180	1800	1760	80	434	378
Ardore 200	2000	1960	80	483	420
Ardore 220	2200	2160	80	531	462
Ardore 240	2400	2360	80	580	504



Ardore, dik açılar ve keskin hatların güven telkin eden şıklığını sunuyor. Kendine özgü kapak tasarımıyla dikkat çeken ürün, kullanıldığı mekan tamamlayacak estetiğin yanı sıra verimliliği ile de fark yaratacak.

Ardore, serves the elegance and confidence with right angles and sharp lines. It has a unique protective cover design and completes the room ambiance with its aesthetic and efficient form.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60^\circ\text{C}$ (90/70-20 $^\circ\text{C}$)

Dilim Geniřlięi / Slice Width	80 mm
Kalınlıęı / Thickness	50 mm
Radyatör Boyu / Radiator Length	(Dilim sayısı / Number of slices X 80) + 9 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance	Yükseklik / Height - 40 mm
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	50/70 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	75/95 mm

Mekana değer katar

Enriches your space



Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Dilim Geniřlięi / Slice Width (mm)	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
Feronia 30	300	260	100	79	68
Feronia 40	400	360	100	104	90
Feronia 50	500	460	100	134	116
Feronia 60	600	560	100	155	134
Feronia 80	800	760	100	208	180
Feronia 90	900	860	100	234	202
Feronia 100	1000	960	100	259	225
Feronia 120	1200	1160	100	311	270
Feronia 140	1400	1360	100	363	315
Feronia 160	1600	1560	100	415	360
Feronia 180	1800	1760	100	466	405
Feronia 200	2000	1960	100	518	450
Feronia 240	2400	2360	100	621	540



Feronia günümüz yapılarında her bütçeye uygun olarak tasarlanmış özel bir konsept ürünüdür. Mükemmel yapısı ve özel dizaynıyla tüm kullanım mekanlarına değer katacak Feronia, özellikle müteahhit projeleri ve konutlarda verimliliğin yanında ekonomik olmasıyla tercih edilen özel bir alüminyum radyatördür.

Feronia is a product designed as a special concept for every budget in the modern structures. Excellent structure and special design that will add value to all user sites and public housing projects Faronia contractor productivity, particularly the economic well being of a special aluminium radiator preferred.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60$ °C (90/70-20 °C)

Dilim Geniřlięi / Slice Width	100 mm
Kalınlıęı / Thickness	50 mm
Radyatör Boyu / Radiator Length	(Dilim sayısı / Number of slices X 50) + 6 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance	Yükseklik / Height - 40 mm
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	50/70 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	75/95 mm

Sadece özeli hayal edenler için

For those who dream of extraordinary...



Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Dilim Genişliği / Slice Width (mm)	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
Fervore 30	300	260	100	94	81
Fervore 40	400	360	100	125	108
Fervore 50	500	460	100	156	135
Fervore 60	600	560	100	187	162
Fervore 80	800	760	100	249	216
Fervore 90	900	860	100	281	243
Fervore 100	1000	960	100	311	270
Fervore 120	1200	1160	100	373	324
Fervore 140	1400	1360	100	436	378
Fervore 160	1600	1560	100	499	432
Fervore 180	1800	1760	100	560	486
Fervore 200	2000	1960	100	622	540
Fervore 220	2200	2160	100	684	594
Fervore 240	2400	2360	100	746	648



Fervore, estetiğin keskin hatlara yaslandığı bir diğer ürünümüz. Bir konsept ürün olarak tanımladığımız Fervore kullanıcılarına köşeli yapısı ile sadeliği, duvara ve zemine ayaklı montaj seçeneği ile de esnekliği sunmak için tasarlandı.

Fervore is product where aesthetics meets with sharp lines. Fervore is a concept product with angular form and simplicity in design. It is designed with the option of installation on the wall or floor standing format.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60^\circ\text{C}$ (90/70-20 $^\circ\text{C}$)

Dilim Geniřlięi / Slice Width	100 mm
Kalınlıęı / Thickness	80 mm
Radyatör Boyu / Radiator Length	(Dilim sayısı / Number of slices X 100) + 6 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance	Yükseklik / Height - 40 mm
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	65/85 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	90/110 mm

Sınırların Ötesinde... Beyond Borders...



Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Dilim Genişliği / Slice Width (mm)	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
Issoria 25	250	210	50	79	68
Issoria 30	300	260	50	84	73
Issoria 35	350	310	50	89	77
Issoria 40	400	360	50	95	82
Issoria 50	500	460	50	158	138
Issoria 60	600	560	50	168	145



Issoria alüminyum radyatörler, sizi sınırların ötesine taşır. Issoria modeli en üst düzeyde verim ve konfor sağlamaktadır. Özellikle mimari yapılarda, süpürgelik olarak tasarlanan yapısıyla, estetik düşüncenin en üst düzeyde ulaştığı yeri temsil eder.

Issoria aluminium radiators takes you across border. Issoria model provides the highest level of efficiency and comfort. Specifically designed to be skirting the architectural structure of buildings reached the place represents the highest level of aesthetic thought.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION


TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (90/70-20 $^{\circ}\text{C}$)

Dilim Geniřlięi / Slice Width	50 mm
Kalınlıęı / Thickness	100 mm
Radyatör Boyu / Radiator Length	(Dilim sayısı / Number of slices X 50) + 6 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance	Yükseklik / Height - 40 mm
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	75/95 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	100/120 mm

Heryerde Şıklık için...
Elegance for Everywhere...



Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Genişlik / Width (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Boşluk Sayısı / Number of World	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
Laviana 39/70	700	390	350	1	424	365
Laviana 39/100	1000	390	350	2	533	458
Laviana 39/120	1200	390	350	2	599	515
Laviana 39/150	1500	390	350	3	721	620
Laviana 39/170	1700	390	350	3	942	810
Laviana 49/70	700	490	450	1	529	455
Laviana 49/100	1000	490	450	2	653	562
Laviana 49/120	1200	490	450	2	750	645
Laviana 49/150	1500	490	450	3	888	764
Laviana 49/170	1700	490	450	3	1065	916
Laviana 59/70	700	590	550	1	628	540
Laviana 59/100	1000	590	550	2	738	635
Laviana 59/120	1200	590	550	2	840	722
Laviana 59/150	1500	590	550	3	984	846
Laviana 59/170	1700	590	550	3	1144	984

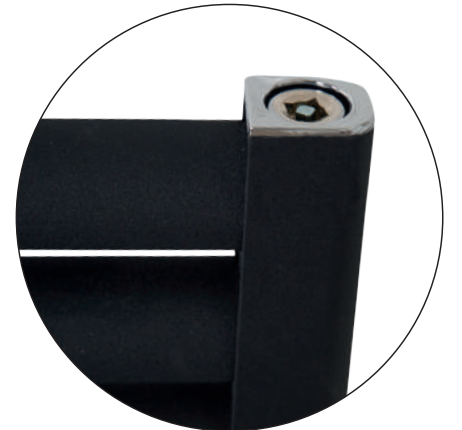



Laviana, alüminyumun üstün özellikleriyle öne çıkan dayanıklılığı, her yerde şıklık ilkesiyle birleştirerek tasarlanmıştır. Laviana'yı hem uzun yıllar kullanacak, hem de dekoratif yapısıyla banyolarınıza şıklık katacaksınız.


By superior features outstanding durability of aluminium Laviana, is design by combining the principle of elegance everywhere. You will use Laviana many years and will add elegance to your bathrooms as well as decorative structure.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

TS EN ISO 442/2 - Δ 60 °C (90/70-20 °C)

Bağlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	75/95 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	90 mm

Sıcaklığı her yönüyle yaşamak için...
To feel the heat in all aspects...

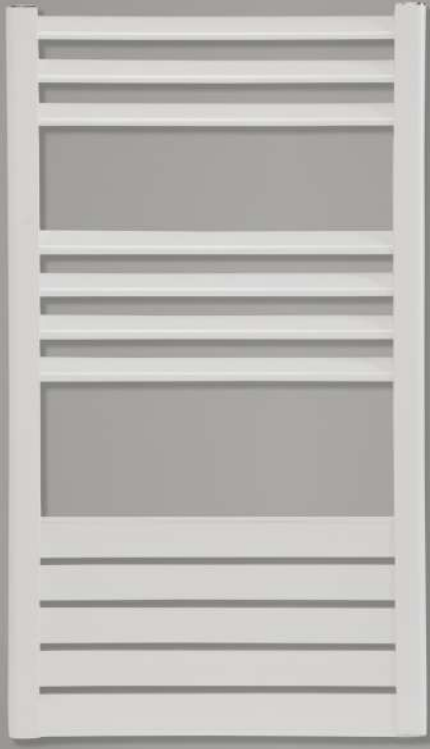

Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Genişlik / Width (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Boşluk Sayısı / Number of World	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
Lavirad 39/70	700	390	350	1	596	518
Lavirad 39/100	1000	390	350	2	662	575
Lavirad 39/120	1200	390	350	2	783	680
Lavirad 39/150	1500	390	350	3	1001	870
Lavirad 49/70	700	490	450	1	593	515
Lavirad 49/100	1000	490	450	2	716	622
Lavirad 49/120	1200	490	450	2	811	705
Lavirad 49/150	1500	490	450	3	948	824
Lavirad 49/170	1700	490	450	3	1123	976
Lavirad 59/70	700	590	550	1	691	600
Lavirad 59/100	1000	590	550	2	801	695
Lavirad 59/120	1200	590	550	2	901	782
Lavirad 59/150	1500	590	550	3	1042	906
Lavirad 39/170	1700	590	550	3	1201	1044





Lavirad tasarımında sentezin imzası olarak vücut buluyor. Laviana ve Arina modellerinin estetiğini bünyesinde barındıran ürün, özellikle büyük banyolar için özel olarak hazırlandı. Muadillerinden çok farklı bir yapıya sahip olan Lavirad yüksek ısı tercihlerine çağdaş dizaynı amaç edinen özel yapısı ile cevap verecek şekilde tasarlandı.

Lavirad is a design synthesis signature product. It embodies the aesthetics of the Laviana and Arina models and designed specifically for particularly large bathrooms. It differentiates from its competitors with its high-heating performance and contemporary design.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (90/70-20 $^{\circ}\text{C}$)

Bağlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	75 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	90 mm


Keskin detayların zerafeti...

Elegance of sharp details...



Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Genişlik / Width (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Boşluk Sayısı / Number of World	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
Gloria 39/70	700	390	350	1	596	518
Gloria 39/100	1000	390	350	2	662	575
Gloria 39/120	1200	390	350	2	783	680
Gloria 39/150	1500	390	350	3	1001	870
Gloria 49/70	700	490	450	1	593	515
Gloria 49/100	1000	490	450	2	716	622
Gloria 49/120	1200	490	450	2	811	705
Gloria 49/150	1500	490	450	3	948	824
Gloria 49/170	1700	490	450	3	1123	976
Gloria 59/70	700	590	550	1	691	600
Gloria 59/100	1000	590	550	2	801	695
Gloria 59/120	1200	590	550	2	901	782
Gloria 59/150	1500	590	550	3	1042	906
Gloria 39/170	1700	590	550	3	1201	1044



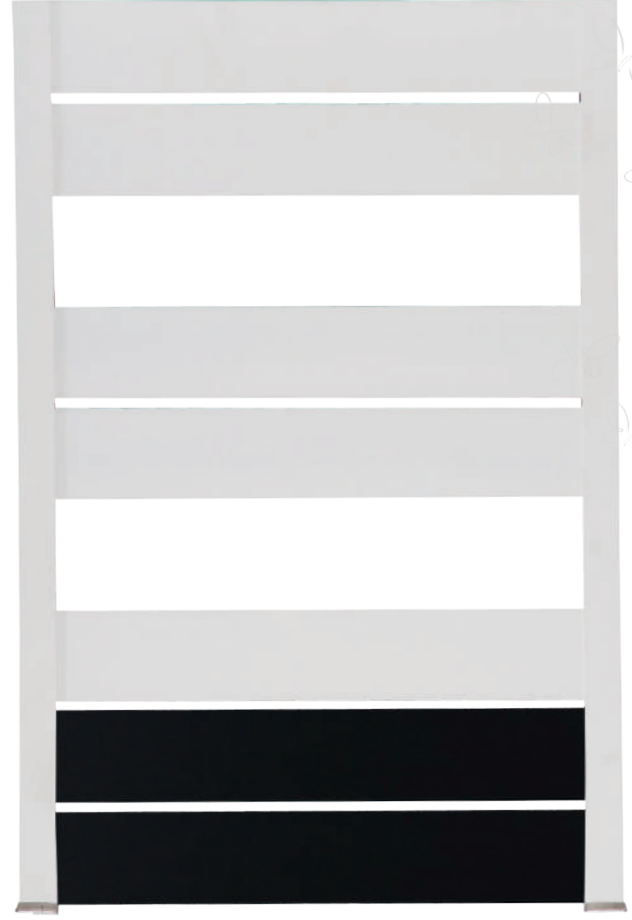

GLORIA, inceliğin sunduğu estetiği havlupanla buluşturuyor. Minimalist yapısı ve çizgileriyle GLORIA, estetiğinin yanında keskin hatlarıyla banyolarınıza şıklık katmak için hazır sizleri bekliyor.

GLORIA, meets the elegance of fineness with towel radiators. With its minimalist structure and sharp details, GLORIA is ready to add more chicness and aesthetics to your bathrooms.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION


TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (90/70-20 $^{\circ}\text{C}$)

Bağlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	75 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	90 mm

Yumuşak ve şık dokunuşlar...
Smooth and elegant touches...



Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Genişlik / Width (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Boşluk Sayısı / Number of World	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
MİRA 40/72	720	400	350	2	247	215
MİRA 40/80	800	400	350	2	232	245
MİRA 40/88	880	400	350	2	317	275
MİRA 40/96	960	400	350	2	353	307
MİRA 40/112	1120	400	350	2	423	368
MİRA 40/120	1200	400	350	2	458	399
MİRA 40/136	1360	400	350	3	494	429
MİRA 50/72	720	500	450	2	308	268
MİRA 50/80	800	500	450	2	353	307
MİRA 50/88	880	500	450	2	397	345
MİRA 50/96	960	500	450	2	441	383
MİRA 50/112	1120	500	450	2	529	460
MİRA 50/120	1200	500	450	2	573	498
MİRA 50/136	1360	500	450	3	617	536

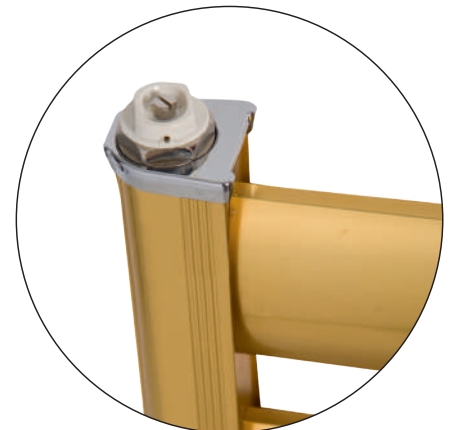



MİRA, şık tasarımı ile ısıtmaya estetikten başlıyor. Oval hatlı dilimleri ile ürünümüz işlevselliikle yetinemeyenler için özel olarak tasarlandı. Yumuşak ve şık görüntüsü sayesinde çok tercih edilen bir model olan MİRA banyolarda zarif bir parça olarak akillarda yer etmektedir.

MİRA, begins heating from aesthetics by its stylish look. With its oval-shaped details MİRA is designed especially for consumers that functionality is not enough itself. Smooth and elegant appearance makes MİRA a highly preferred model and it stands out as a fine looking piece in the bathrooms.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION


TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (90/70-20 $^{\circ}\text{C}$)

Bağlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	75 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	90 mm

Ahşap tasarımın doğal ve ihtişamlı görüntüsü...
Natural and splendid look of wooden design...



Tip / Type	Yükseklik / Height (mm)	Genişlik / Width (mm)	Eksenler Arası / Axes Distance (mm)	Boşluk Sayısı / Number of World	Isı Verim-Dilim / Thermal Performance-Slice Watt	Kcal/h
ECHO PAN 40/72	720	400	350	2	312	271
ECHO PAN 40/80	800	400	350	2	356	310
ECHO PAN 40/88	880	400	350	2	400	348
ECHO PAN 40/96	960	400	350	2	445	387
ECHO PAN 40/112	1120	400	350	2	533	464
ECHO PAN 40/120	1200	400	350	2	578	503
ECHO PAN 40/136	1360	400	350	3	622	541
ECHO PAN 50/72	720	500	450	2	388	338
ECHO PAN 50/80	800	500	450	2	445	387
ECHO PAN 50/88	880	500	450	2	500	435
ECHO PAN 50/96	960	500	450	2	555	483
ECHO PAN 50/112	1120	500	450	2	667	580
ECHO PAN 50/120	1200	500	450	2	722	628
ECHO PAN 50/136	1360	500	450	3	777	675

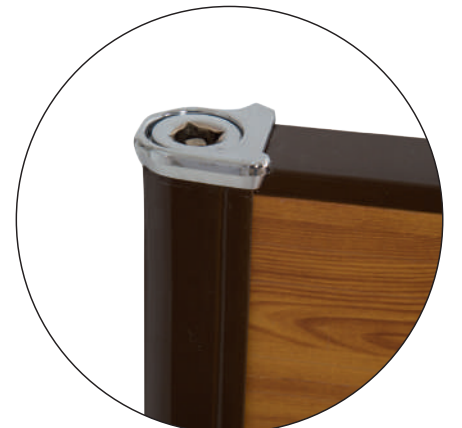



ECHOPAN ahşabın sıcak ve zarif görüntüsünü banyolarınıza taşıyor. Doğal ve ihtişamlı hali lüks ve estetik ortamlar yaratmak için ideal bir seçim olacak. Mükemmel tasarımı ise sıradan havlupanlardan farkını ilk bakışta hissettirerek tüm dikkatleri üzerine çekecek.

ECHOPAN carries the warm and distinctive look of wood to your bathrooms. With its natural and splendid posture, it will be the ideal choice for creating luxurious and impressive environments. It stands out in the first look from other towel radiators and grabs all the attention by its classy design.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

TS EN ISO 442/2 - $\Delta 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (90/70-20 $^{\circ}\text{C}$)

Bağlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance	75 mm
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front	90 mm


BAĞLANTI ŞEKİLLERİ / CONNECTION TYPES

Normal Bağlantı

Bu tip bağlantıyı Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore, Feronia, Fervore ve Issoria modellerinde uygulamak mümkündür. Normal (yandan) bağlantılı sıcak su girişinin kesinlikle üstten yapılması gerekmektedir.

Normal Connection

This type of connection is possible to apply for models Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore, Feronia, Fervore and Issoria. Normal (side), the hot water connection should be made strictly from the top.

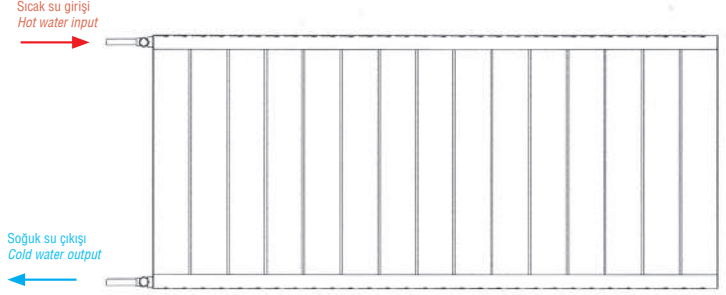


Çapraz Bağlantı

Bu tip bağlantıyı Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore, Feronia, Fervore ve Issoria modellerinde uygulamak mümkündür. Çapraz bağlantıda sıcak su girişinin kesinlikle üstten yapılması gerekmektedir.

Cross Connection

This type of connection is possible to apply models Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore, Feronia, Fervore and Issoria. Cross-connection of hot water, the entrance is absolutely necessary from the top.

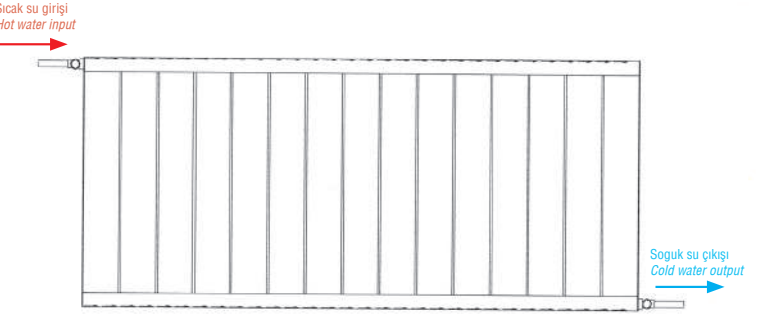


Alttan Giriş Çıkış Bağlantı

Bu tip bağlantıyı Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore, Feronia, Fervore ve Issoria modellerinde uygulamak mümkündür. Yön tıkaçı ambalajın içine konulur ve müşteri tarafından takılır. Yön tıkaçı su girişinden itibaren 12 dilime kadar olan radyatörlerde 3 ve 4'üncü dilimlerin arasına, 12 dilimden fazla radyatörlerde 4 ve 5'inci dilimlerin arasına yerleştirilir. Önemli: Hava Purjörü, yön tıkaçının çaprazına takılarak kör tapada hava perjörünün paraleline takılmalıdır.

Bottom Input / Output Connection

This type of connection is possible to apply models for Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore, Feronia, Fervore and Issoria. Direction plug put into packaging and is attached by the customer. Direction plug from the entry water radiators up to 12 slices between slices 3 and 4th, 12th radiator placed between slices 4 and 5 more radiators. Important: Air purger must be installed by attaching plug-in diagonally to the direction plug on air purger line.

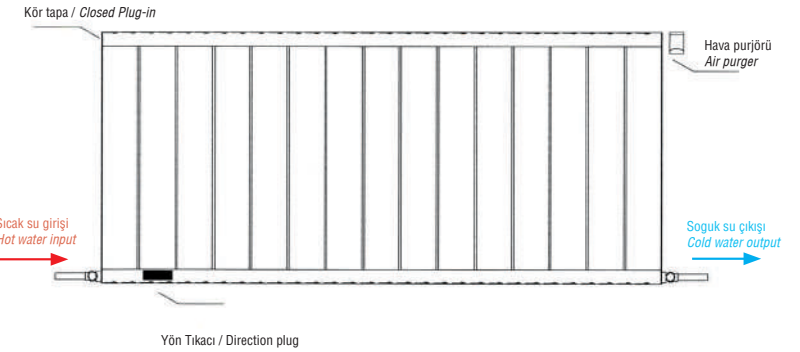


Alttan Çift Giriş Bağlantı

Bu tip bağlantıyı Echo, Asteria, Ardore, Feronia, Fervore ve Issoria modellerinde uygulamak mümkündür. Aradaki yön tıkaçı fabrikada takılır. Sıcak su girişi baş taraftaki nipelden yapılmaktadır. Soğuk su çıkışı ise iç taraftaki nipelden yapılmaktadır. Önemli: İç taraftaki nipelden sıcak su girişi yapılırsa sadece 5 dilim ısınır.

Bottom Dual Input Connections

This type of connection is possible to apply models for Echo, Arina, Ardore, Feronia, Fervore and Issoria. Direction plug is tted by factory. Hot water inlet is carried on the by radiator nipple which is on top of. Nipple made out of cold water on the inside. Important: If hot water inlet is made by the nipple inside, it heats up only 5 slices.

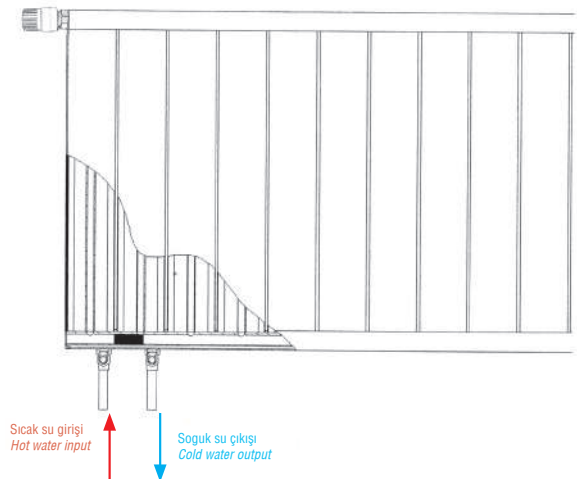


Havluluk Tipi Bağlantı

Bu tip bağlantı Laviana, Lavirad ve Vanessa modellerinde uygulanır. Kesinlikle sıcak su ve soğuk su giriş ve çıkışları alttan yapılmalıdır.

Towel Rack Connection Type

This type of connection is applied for Laviana, Lavirad and Vanessa models. Denitely Input/output of hot and cold water must be from the bottom.

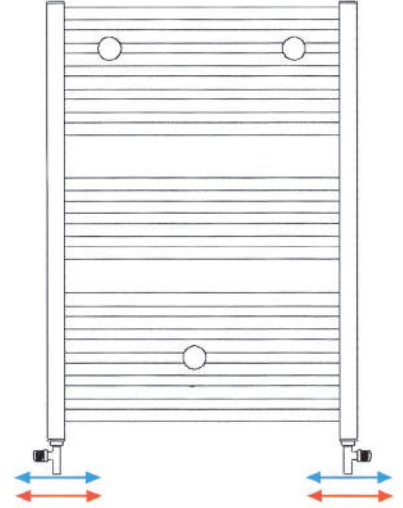


AYAK BAĞLANTI ŞEKİLLERİ / POD CONNECITON TYPES

Asteria / Feronia Modeller İçin Ayak Bağlantı Parçaları

Bu tip bağlantı Asteria / Feronia modellerinde uygulanır. Merkezdeki delikten yere sabitlenebilir. Min. 40mm yükseklikte sadece üst parça; Max. 70~150mm aralığına da alt parça ile yere montaj yapılabilir.

Standing Leg Connection Parts for Models Asteria / Feronia

This type of connection is applied in Asteria / Feronia models. Can be xed to the oor from the hole in the center. Minimum 40 mm height only the upper part; For maximum 70~150 mm range, lower part can be mounted anywhere.

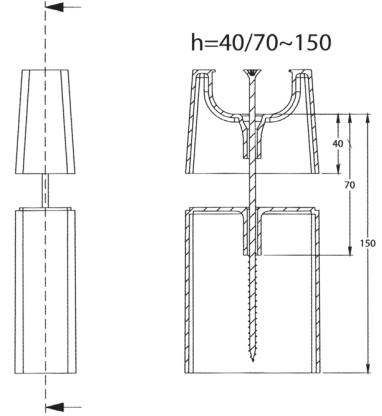


Fervore Model İçin Ayak Bağlantı Parçaları

Bu tip bağlantı Fervore modelinde uygulanır. Merkezdeki delikten yere sabitlenebilir. Min. 40mm yükseklikte sadece üst parça; Max. 70~150mm aralığına da alt parça ile yere montaj yapılabilir.

Standing Leg Connection Parts for Models Fervore

This type of connection is applied in Fervore models. Can be xed to the oor from the hole in the center. Minimum 40 mm height only the upper part; For maximum 70~150mm range, lower part can be mounted anywhere.

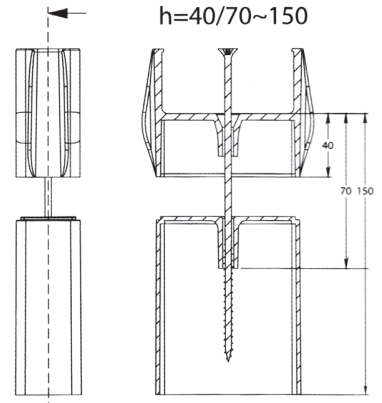


Issoria Model İçin Ayak Bağlantı Parçaları

Bu tip bağlantı Issoria modelinde uygulanır. Merkezdeki delikten yere sabitlenebilir. Min. 40mm yükseklikte sadece üst parça; Max. 70~150mm aralığına da alt parça ile yere montaj yapılabilir.

Standing Leg Connection Parts for Models Issoria

This type of connection is applied in Issoria models. Can be xed to the oor from the hole in the center. Minimum 40 mm height only the upper part; For maximum 70~150 mm range, lower part can be mounted anywhere.

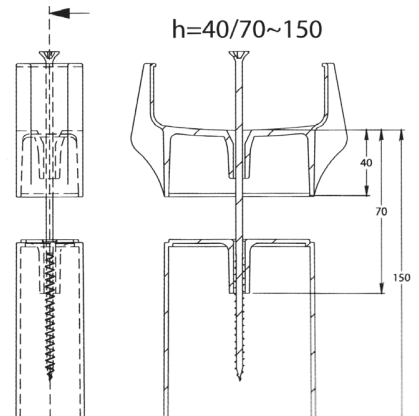

REFERANSLARIMIZ / OUR REFERENCE



EGE YAPI BATIŞEHİR



EMAAR SQUARE



ICONOVA



KUZEY ANKARA



AŞÇIOĞLU RETRO



AŞÇIOĞLU SELENIUM



EMAY İNŞAAT BRANDIUM



MAKRO İNŞAAT PARK MAVERA



IDGVISION
ALÜMİNYUM RADYATÖR

EGE YAPI – BATI ŞEHİR (EMLAK KONUT)
EMAAR SQUARE
ŞİRECİ ACARSAN ORTAKLIĞI İCONOVA GAZİANTEP
TÜRKERLER İNŞAAT - MAHAL ANKARA (TOKİ)
MAKRO İNŞAAT – PARK MAVERA 1 – 2 (EMLAK KONUT)
AKAY İNŞAAT – KUZEY ANKARA (TOKİ) 620 KONUT
AKAY İNŞAAT – KUZEY ANKARA (TOKİ) 580 KONUT
AKAY İNŞAAT – KUZEY ANKARA (TOKİ) 275 KONUT
KUZEY ANKARA – ALİ ACAR İNŞAAT (TOKİ) 608 KONUT
İSKİLİP CEZAEVİ ÇORUM
BAŞYAPI İNŞAAT – SOFA LOCA (EMLAK KONUT)
KALYON İNŞAAT KAYAŞEHİR (EMLAK KONUT)
ÖZOĞUZ İNŞAAT – KUZEY ANKARA PROJESİ (TOKİ)
İNANLAR İNŞAAT
*TERRACE DOĞA
*TERRACE MİX
*TERRACE TEMA
KUZU İNŞAAT SPRADON VADI EVLERİ (EMLAK KONUT)
EMAY İNŞAAT – BRANDIUM ATAŞEHİR PROJESİ
AŞÇIOĞLU SELENIUM – RETRO
KAAN EYÜPOĞLU İNŞAAT - KEYPARK
FURKAN ENES İNŞAAT – SEYR-İ ŞAHANE ANKARA
ONALTIN İNŞAAT – BOSPHORUS ANKARA
KALYON İNŞAAT FİNANSKENT EVLERİ
ESENLER EMLAK KONUT KENTSEL DÖNÜŞÜM
KÖRFEZKENT -EMLAK KONUT EVLERİ
BAŞAKŞEHİR - EMLAK KONUT EVLERİ
KİPTAŞ VADİTEPE
BULVAR İSTANBUL (EMLAK KONUT)
EGE YAPI – İZPARK PROJESİ
EGEMEN – ILGIN İNŞAAT BAHÇEKENT PROJESİ (EMLAK KONUT)
DEMİR ROMANCE
IZKA – DAĞ İNŞ. BAHÇEKENT FLORA
MARİN ÇAYYOLU - ANKARA
ARIKANLAR PLAZA - ANKARA
YEŞİLDAĞ İNŞAAT – MARI RESIDENCE
ASF/TAF İNŞAAT – BAHÇECITY'S
SULTANBEYLİ EMLAK KONUT EVLERİ
SULTAN RESIDENCE
GÜL İNŞAAT – PARALEL GAYRİMENKUL A.Ş
DELTA İNŞAAT – ORMA TEKSTİL
SELİN YAPI(SELÇUKLU HOLDİNG) – RİNGS İSTANBUL
EKŞİOĞLU BEŞYILDIZ – KURTKÖY MİRA
ÇATALCA KABAKÇA VİLLALARI
HASANOĞLU İNŞ. – BANU EVLERİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - VERA İNŞAAT (TOKİ)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (TOKİ)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ)
ATLAS JET MERKEZ BİNA
ADAPAZARI SAPANCA İL ÖZEL İDARESİ EVLERİ (VİLLALAR)
MERLİFE ZONGULDAK
VEZİROĞULLARI YAPI -IMPERIALLAND KONUTLARI
AKER İNŞAAT - AKER EVREN EVLERİ

ELAZIĞ TURKUVAZ İNŞAAT- ŞEKER MİMARLIK
DIYARBAKIR KARAKOÇ İNŞAAT
DIYARBAKIR ÇELİK İNŞAAT
ACARKENT VİLLARI
KEMERKÖY KEAŞ ELEK.ÜRETİM A.Ş.
BARLAS İNŞAAT
ÖZEL ATAKÖY HASTANESİ
MEDİCAL ENGINEERING TIBBİ SİS. SAN LTD.ŞTİ.
MSA GRUP YAPI LTD.ŞTİ.
AZC VİLLARI
FEN YAPI TAVŞAN TEPE
MAYCAN HOTEL
TÜRKMENİSTAN – GIVANC İNŞAAT (OKUL,SPOR SALONU VE KREŞ PROJELERİ)
TÜRKMENİSTAN – AGA KURULUŞ (CEZA EVİ PROJESİ)
AZERBAIJAN – VİLLA PROJELERİ
AZERBAIJAN – RESİDENCE PROJELERİ
DİCLE VADI EVLERİ
PTT ŞUBELERİ
ZİRAAT BANKASI
GARANTİ BANKASI
GÜZEL ŞEHİR PROJESİ
ŞARK İNŞAAT
SAKLİKÖY VİLLARI
OVAKÖY VİLLARI
BEYKOZ KONAKLARI
KASABA KONUTLARI
BEYAZ KONUTLARI
GÖKSU EVLERİ
AQUA MANORS
DOĞAKÖY KONUTLARI
SOYAK ASLANBEY ŞANTİYESİ
ÇAVUŞOĞLU İNŞAAT
SEFA İNŞAAT
NUHOĞLU
ŞENER ARDA İNŞAAT
PAKSA İNŞAAT
TOPSELVİ İNŞAAT
BİRLİK YAPI
RAFROM İNŞAAT
ALBAYRAK İNŞAAT
GÖNCÜ İNŞAAT
UZUNAL İNŞAAT
AKSU İNŞAAT
ŞAPOĞLU İNŞAAT
SAĞLAM YAPI
EMKO EKŞİOĞLU
SARAY İNŞAAT
UNSPED GLOBAL LOGISTICS
PARADISE ISLAND
HİRA YAPI-MOSTARLIFE PROJESİ
BEMA İNŞAAT – GÖL PANORAMA EVLERİ

5 yıl ürün garantisi... 5 years product warranty...

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın izni ile ürünlerimiz 5 yıl garanti altındadır...
With the permission of Republic of Türkiye the Ministry of Science, Industry and Technology,
our products are guaranteed for 5 years.



NEDEN



?

- DEKORATİF VE ESTETİK TASARIMLARLA MEKÂNLARIN DEĞERİNİ ARTTIRIR; ŞIKLIK VE FARKLILIK KATAR.
- YÜZEYLER PÜRÜZSÜZDÜR VE KOLAY TEMİZLİK İMKÂNI SAĞLAR.
- ALÜMİNYUM RADYATÖRLER NEMDEN ETKİLENMEZ , KOROZYON VE PASLANMAYA; TASARIMINDAN DOLAYI DA SU BASINCINA DAYANIKLIDIR.
- ALÜMİNYUM METALİNİN ÇOK İYİ BİR İLETKEN OLMASI VE AZ MİKTARDA SU İLE ÇALIŞMASI DİĞER METALLER İLE YAPILAN RADYATÖRLERE DAHA ÇOK VERİM VE EKONOMİK ISINMA SAĞLAR.
- KULLANILAN AZ SU MİKTARI, DAHA AZ ENERJİ KULLANIMI ANLAMINA GELİR.
- ALÜMİNYUM RADYATÖRLERİN HAFİF OLMASI NEDENİ İLE BİNALARA BİKEN YÜK MİKTARI AZALMAKTADIR.
- İSTENİLEN EBADLARDA ÜRETİLEBİLMESİ; ALÜMİNYUM RADYATÖR KULLANACAĞINIZ MEKÂNLARIN DEKORASYONUNDA KOLAYLIKLAR SAĞLAMAKTADIR. (300 mm ile 2800 mm arası yükseklik ve 300 mm ile 3000 mmm arası genişlik)
- HER TÜRLÜ BAĞLANTI SİSTEMİNE UYUMLU OLMASI, MONTAJ KOLAYLIĞI AÇISINDAN DA TERCİH EDİLME SEBEBİDİR.
- İSTENİLEN RENKLERDE ÜRETİLEBİLMESİ KULLANILDIĞI MEKÂNLARDA UYUM VE ESTETİĞİ SUNARKEN; GÖZ ZEVKİNE HİTAP EDEREK HIZLI VE EKONOMİK ISINMA SAĞLAR.

ÜRÜNLERİMİZ  VE  BELGELİDİR.



5 YIL SÜREYLE GARANTİMİZ ALTINDADIR.

ECHO

4-5



ARINA

6-7



LARISSA

8-9



ASTERIA

10-11



ARDORE

12-13



FERONIA

14-15



FERVORE

16-17



ISSORIA

18-19



LAVIANA

20-21



LAVIRAD

22-23



GLORIA

24-25



MIRA

26-27



ECHO PAN

28-29





IDG VISION
ALÜMİNYUM RADYATÖR



Orhangazi Cad. 18. Yol Sok. No:14/
R1 Esenyurt /İstanbul
Tel: 0 212 623 0597
www.dgvision.com.tr

